


AS 65 FHP



ES65E

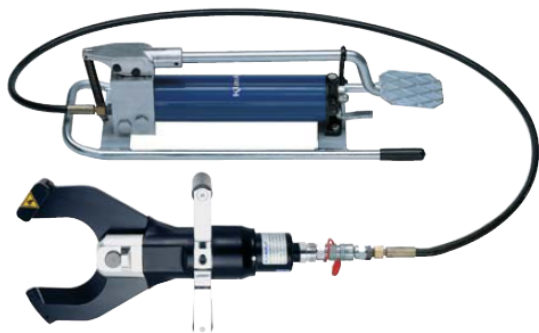

AS 105 FHP / AS 120 FHP



ES105E



ES120E

AS 65 FHP / AS 105 FHP / AS 120 FHP

AS 65 FHP: Гидравлическая отсекающая голова с ножным насосом для кабеля с макс. диаметром 65 мм

AS 105 FHP: Гидравлическая отсекающая голова с ножным насосом для кабеля с макс. диаметром 105 мм

AS 120 FHP: Гидравлическая отсекающая голова с ножным насосом для кабеля с макс. диаметром 120 мм

- Режет медный и алюминиевый кабель, в том числе бронированный тонкой стальной лентой (зависит от типа кабеля)
- Подходит для резки особогибких тонкопроволочных жил и кабелей связи
- Ножной насос с двухскоростным режимом работы гидравлической системы

Техническое описание

- Вращающаяся на 360° голова открытого типа с фиксатором и быстроразъемным соединением
- Шланг высокого давления, 2 м
- Возврат в исходное положение вручную – при необходимости, даже под высоким давлением

Технические характеристики			
	AS65FHP	AS105FHP	AS120FHP
Параметры резки:	макс. Ø 65 мм	макс. Ø 105 мм	макс. Ø 120 мм
Усилие резки:	42 кН	74 кН	55 кН
Вес:	16,7 кг	19,7 кг	20,7 кг
Максимальное рабочее давление:	700 бар	700 бар	700 бар

Наименование	Артикул для заказа
Гидравлическая отсекающая голова с ножным насосом для кабеля с макс. диаметром 65 мм	AS65FHP
Гидравлическая отсекающая голова с ножным насосом для кабеля с макс. диаметром 105 мм	AS105FHP
Гидравлическая отсекающая голова с ножным насосом для кабеля с макс. диаметром 120 мм	AS120FHP

Комплект поставки	Артикул для заказа
Шланг высокого давления, 2 м	HS22
Металлический кейс для транспортировки	MKU

Дополнительные принадлежности	Артикул для заказа
Шланг высокого давления, 3 м	HS23
Шланг высокого давления, 4 м	HS24
Шланг высокого давления, 5 м	HS25
Шланг высокого давления, 6 м	HS26
Шланг высокого давления, 8 м	HS28
Шланг высокого давления, 10 м	HS210
Цифровой измеритель усилия опрессовки и давления	TC1S
Датчик давления 1000 бар	TP1000
Запасное лезвие для AS65FHP	ES65E
Запасное лезвие для AS105FHP	ES105E
Запасное лезвие для AS120FHP	ES120E